



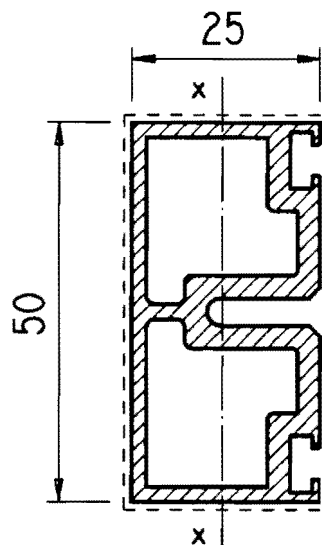


9011 gr/ml 1236
 --sv/mm 100
 ox mm 205

$J_x = 3.4 \text{ cm}^4$
 $J_y = 14.4 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2.5 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4.1 \text{ cm}^3$

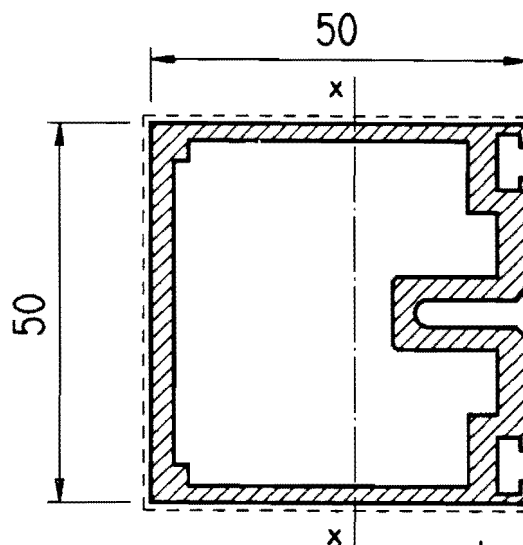


7028 gr/ml 1747
 --sv/mm 150
 ox mm 257

$J_x = 22.8 \text{ cm}^4$
 $J_y = 19.3 \text{ cm}^4$
 $W_x = 8.2 \text{ cm}^3$
 $W_y = 7.7 \text{ cm}^3$

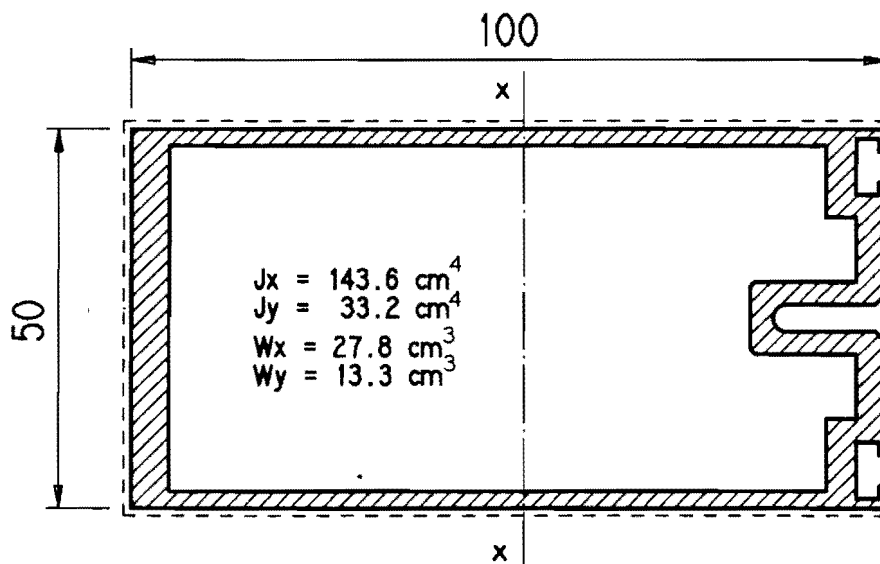


6771 gr/ml 2610
 --sv/mm 250
 ox mm 357

$J_x = 143.6 \text{ cm}^4$
 $J_y = 33.2 \text{ cm}^4$
 $W_x = 27.8 \text{ cm}^3$
 $W_y = 13.3 \text{ cm}^3$

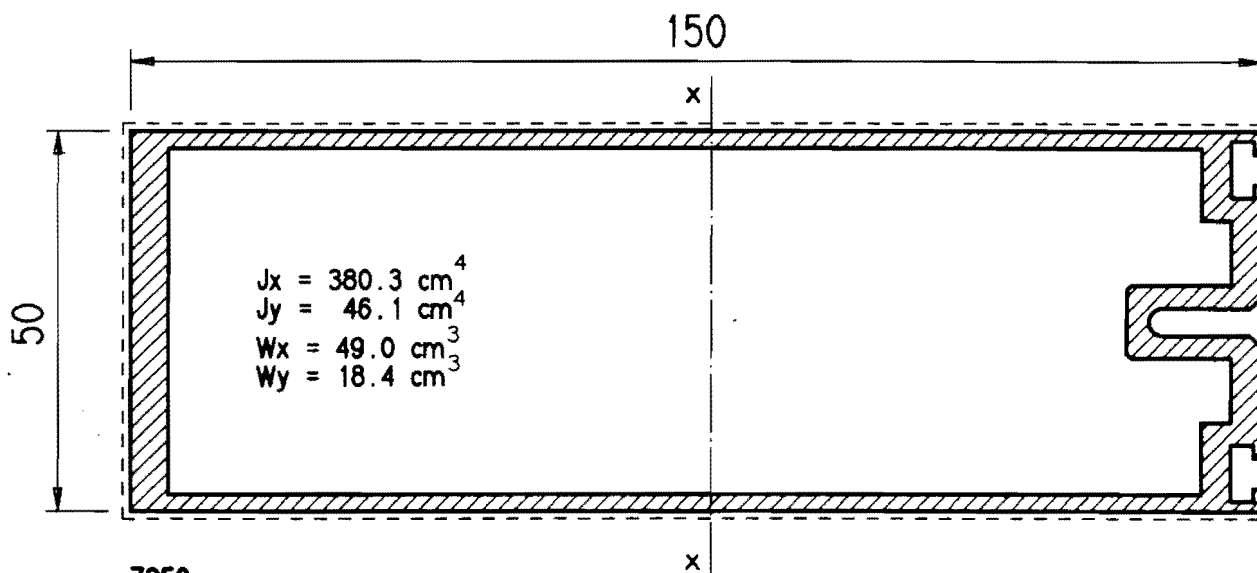


7356 gr/ml 3400
 --sv/mm 350
 ox mm 457


$J_x = 380.3 \text{ cm}^4$
 $J_y = 46.1 \text{ cm}^4$
 $W_x = 49.0 \text{ cm}^3$
 $W_y = 18.4 \text{ cm}^3$

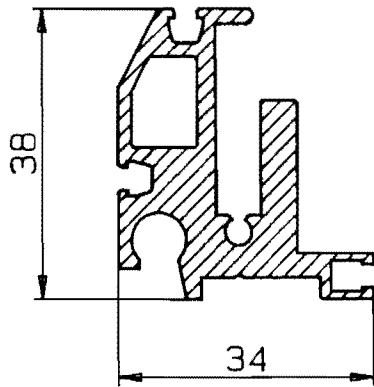


9006 gr/mt 1210
ox mm 235

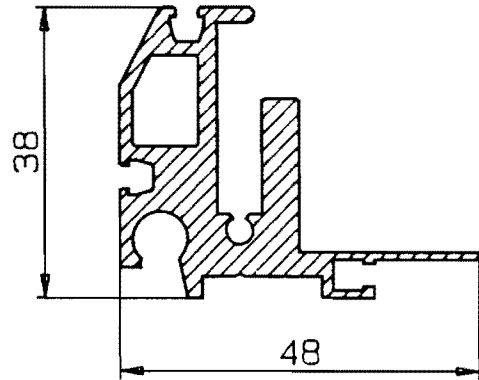


9007 gr/mt 1248
ox mm 268

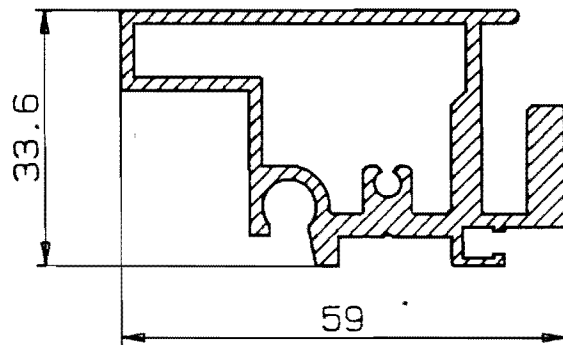


9008 gr/mt 1328
ox mm 256

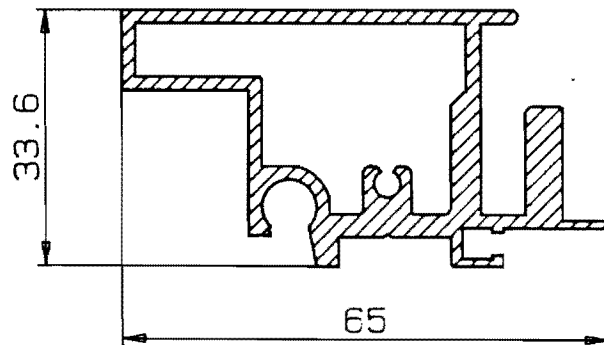

9009 gr/mt 1345
ox mm 265

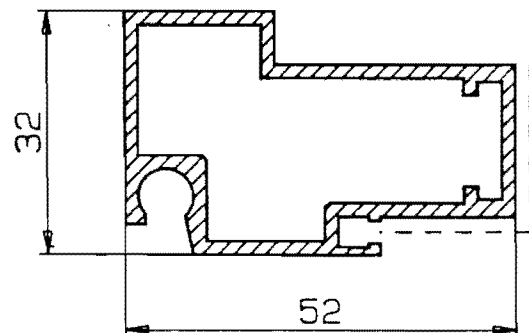


9024 gr/mt 850
ox mm 194

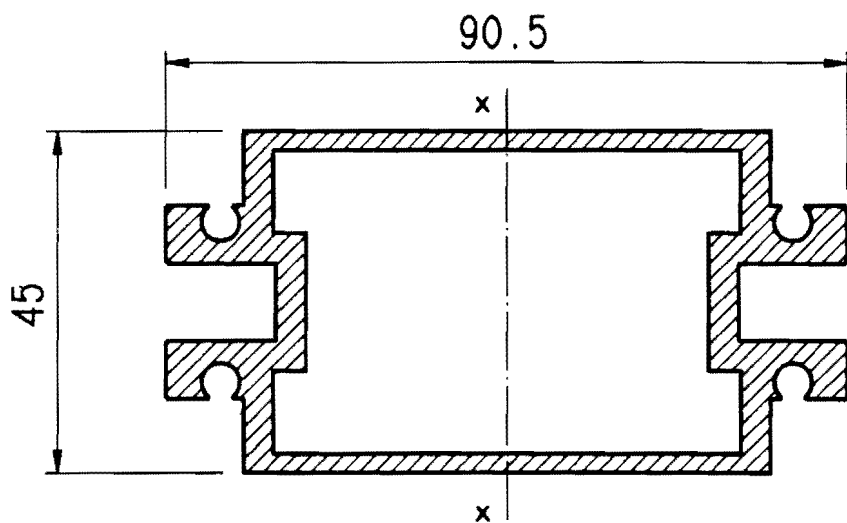


7264 gr/ml 2615
ox mm 365

$J_x = 92.6 \text{ cm}^4$
 $J_y = 22.2 \text{ cm}^4$
 $W_x = 20.5 \text{ cm}^3$
 $W_y = 9.9 \text{ cm}^3$

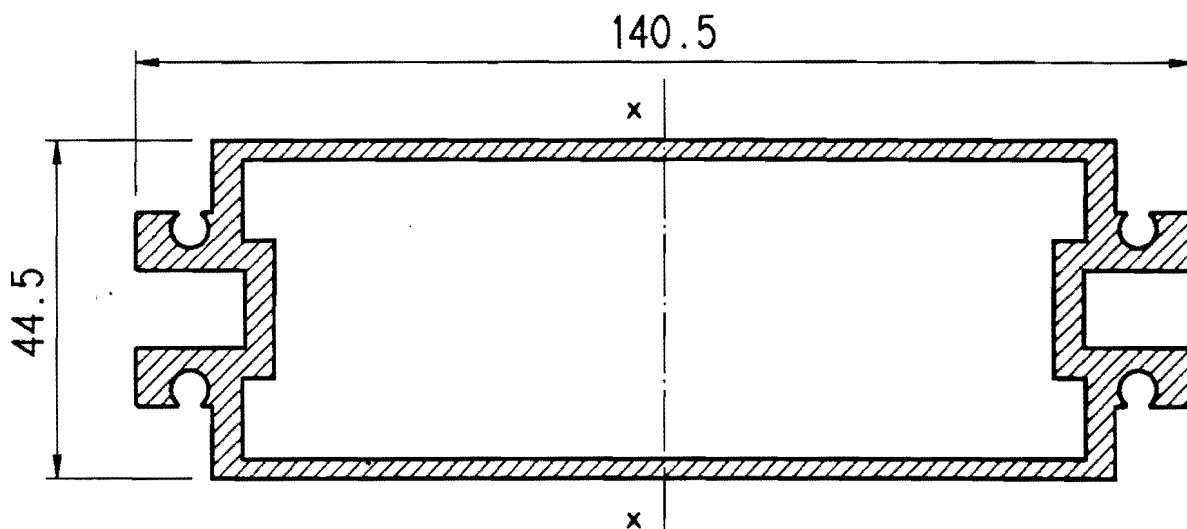


9686 gr/ml 3325
ox mm 464

$J_x = 297.6 \text{ cm}^4$
 $J_y = 32.8 \text{ cm}^4$
 $W_x = 42.4 \text{ cm}^3$
 $W_y = 14.7 \text{ cm}^3$

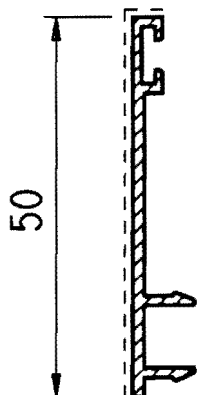

7705 gr/ml 284
ox mm 146
-sv/mm 54

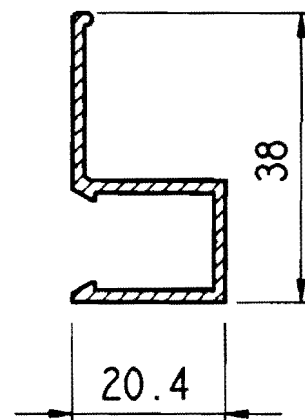


7704 gr/ml 332
ox mm 157

Guarnizioni

SAGOMA

CODICE


PESO
gr. /mt.



AGS08 (SILICONE)

297


POSIZIONE: telaio portavetrocamera
fisso - apribile



AGS11 (SILICONE)

149


POSIZIONE: chiusura esterna montanti - traversi



AGS12 (SILICONE)

98


POSIZIONE: chiusura esterna anta
apribile a sporgere



AGS13 (SILICONE)

260


POSIZIONE: chiusura ed interposizione
apribile a sporgere con fisso



AGS14 (SILICONE)

87

POSIZIONE: chiusura esterna ante
apribili a sportgere adiacenti



AGS15 (SILICONE)

340

POSIZIONE: chiusura ed interposizione
apribili a sportgere adiacenti

ADESIL 143

Elastomero siliconico
in pasta autovulcanizzante
per gomme siliconiche


Guarnizioni

(gomme d'interposizione montanti - traversi con telai
porta pannelli - terminali ecc...)

SAGOMA	CODICE	PESO gr./mt.
	AW006 (EPDM)	83
	AW014 (EPDM)	55
	G3842 (EPDM)	33


Accessori

Piatto di recupero dilatazione traverso

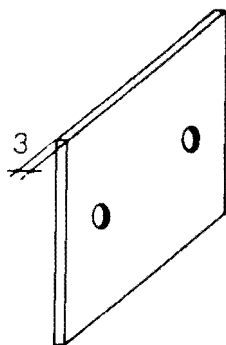

AW 111 per traverso da 50 mm.
AW 110 per traverso da 100 mm.
AW 112 per traverso da 150 mm.
AW 113 per traverso da 25 mm.

Cavallotto per traversi

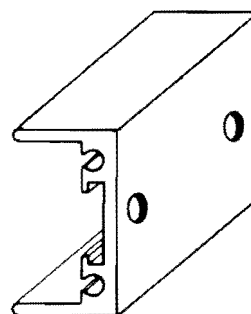


AW 101 per traverso da 50 mm.
AW 100 per traverso da 100 mm.
AW 102 per traverso da 150 mm.
AW 103 per traverso da 25 mm.

Spina di bloccaggio traversi




AW 131

Blocchetto di fissaggio telai vetri



AW 122


Cerniera per traverso superiore anta a sporgere

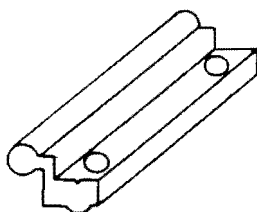

AW 120


Lung. maniglia 600 mm. (2 supporti)
ox nera

AW 201

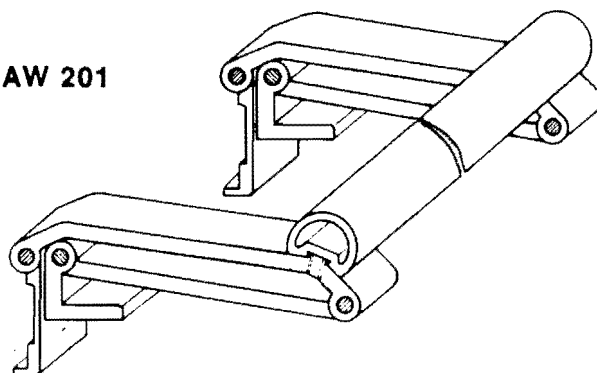


Lung. maniglia 1200 mm. (3 supporti)
ox nera

AW 202

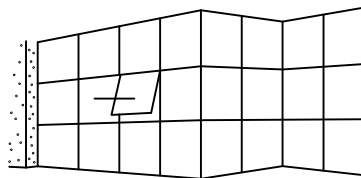


SEZIONE ORIZZONTALE
APERTURA A SPORGERE



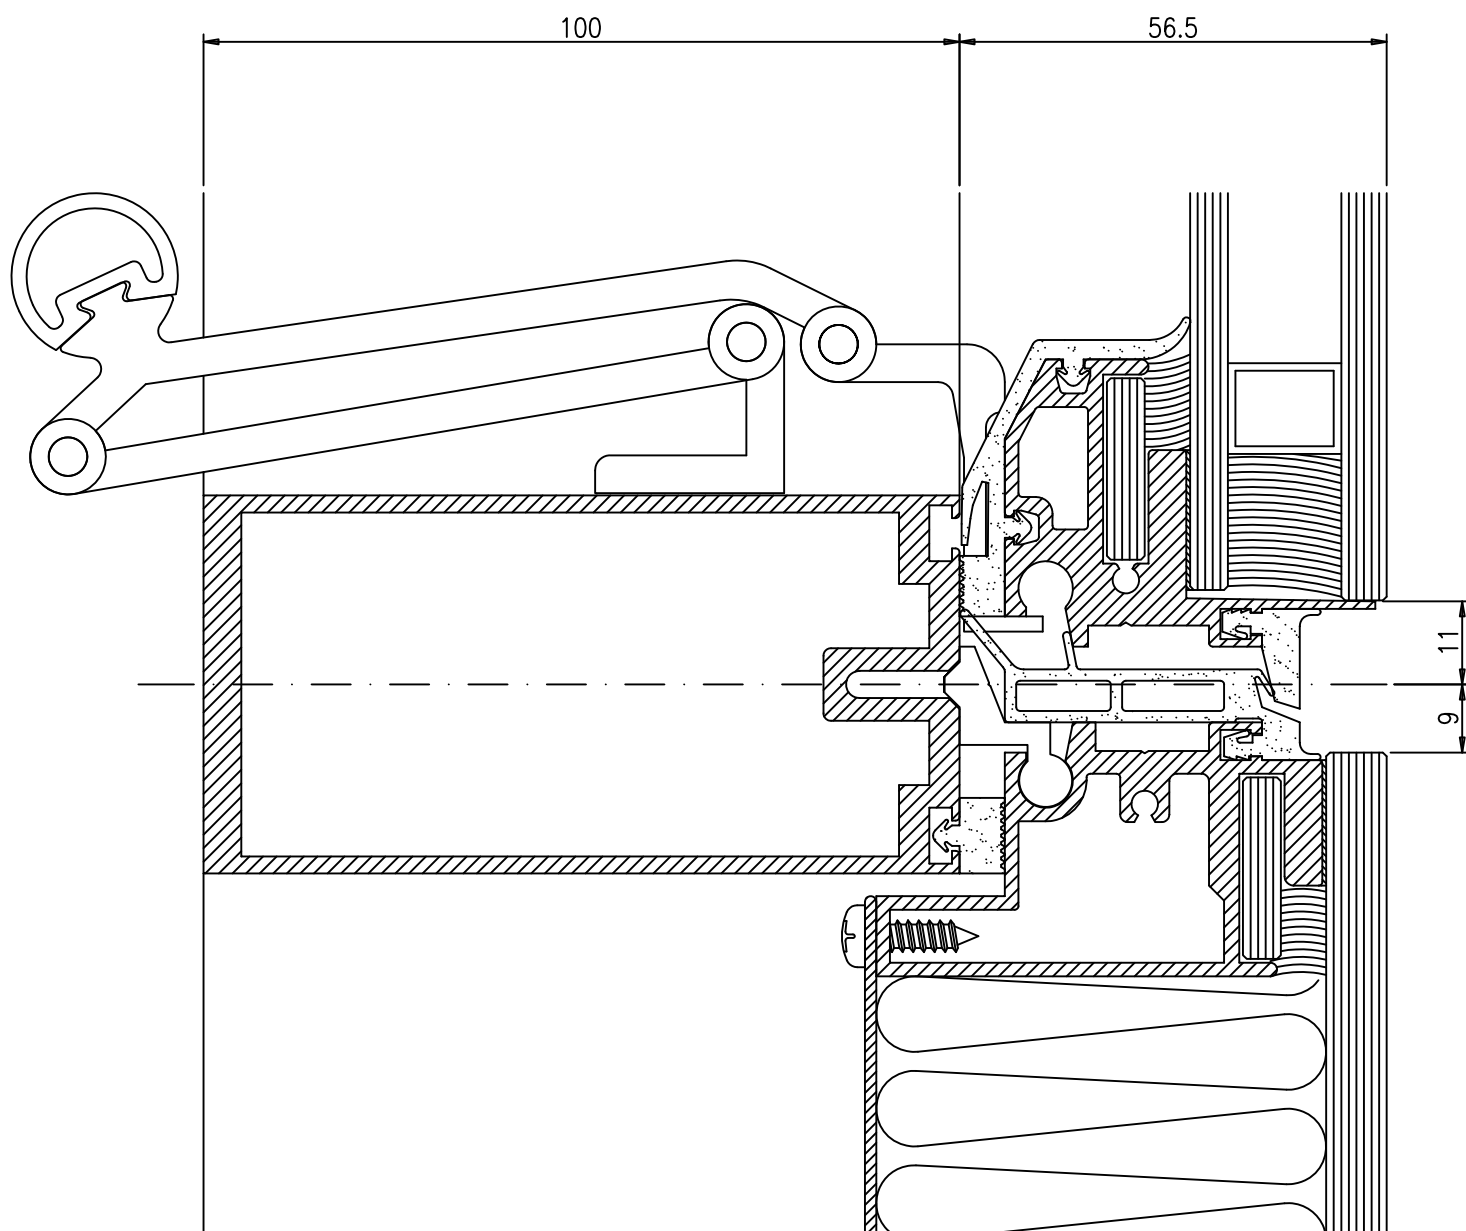

SEZIONE VERTICALE

TRAVERSO 6771 + ANTA 9007 + ANTA 9006

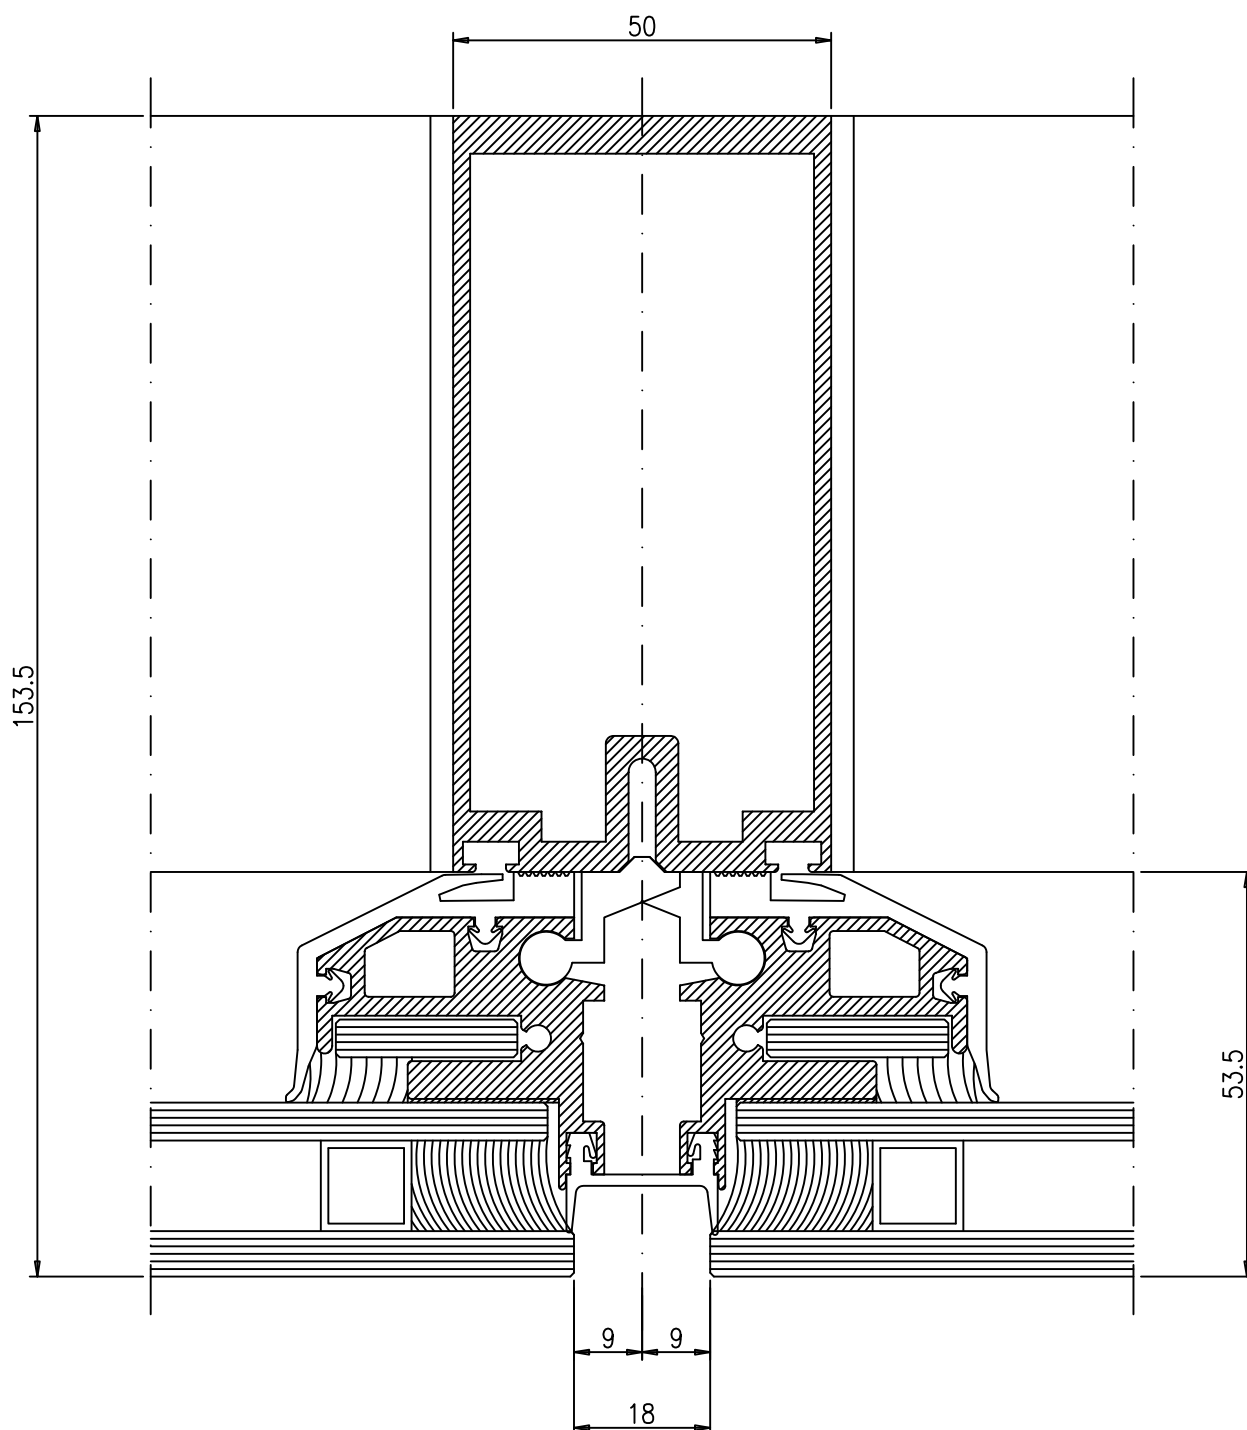

SEZIONE ORIZZONTALE
MONTANTE 6771 + ANTA 9006

SEZIONE VERTICALE FISSO

